


A (mm)	1140
B (mm)	1636
B1 (mm)	1237
C (mm)	3000
C1 (mm)	1500
D (mm)	298
E (mm)	622
F (mm)	1029
G (mm)	972
H (mm)	125
I (mm)	925
J (mm)	217
K (mm)	1341
L (mm)	1000
M (mm)	1295
P (mm)	558

MODEL / MODELO	PRIME POWER	ENGINE	ALTERNATOR	FUEL TANK (LIT.)	WEIGHT (KG)
GSW1100	POTENCIA	MOTOR	ALTERNADOR	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	PESO (KG)
	102,5	BF4M 1013EC	UCI 274C	340	1900

MODEL / MODELO	AIR FLOW/CAUDALES DE AIRE (M3/H)	FUEL CONSUMPTION/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H)	100% LOAD	22.2	
GSW1100	COMBUSTION	COOLING AIR	EXHAUST GASES	75% LOAD	16.7
	377	6120	1048		

COOLING AIR INTAKE
ENTRADA DE AIRE

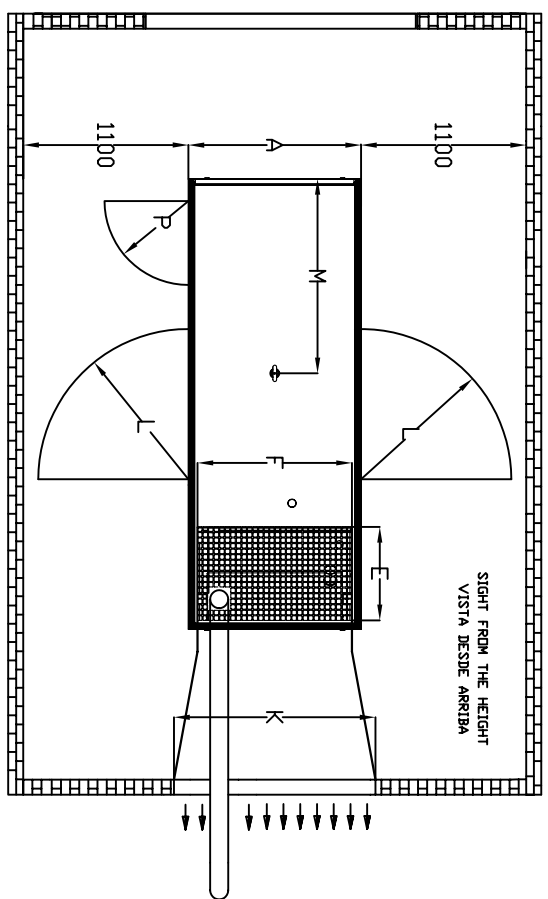

NOTE: GENERATING SET MUST BE LOCATED WITH, AT LEAST, ONE METER FREE SPACE AROUND FOR MAINTENANCE WORK SURFACE OF COOLING AIR INTAKE LlouvERS MUST BE, AT LEAST, TWICE SURFACE OF COOLING AIR EXHAUST LlouvERS

NOTA: EL GENERADOR DEBE SITUARSE CON, AL MENOS, UN METRO LIBRE ALREDEDOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LA SUPERFICIE DE REJILLA DE REFRIGERACION DE LA ENTRADA DEBE SER, AL MENOS, DOS VECES LA SUPERFICIE DE LA REJILLA DE SALIDA DE AIRE

* IF IN DOUBT-ASK, DO NOT SCALE / EN CASO DE DUDA-PREGUNTAR, NO ESCALAR
* RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS FOR STANDARD CONFIGURATION / DIMENSIONES DE INSTALACION RECOMENDADAS PARA CONFIGURACION ESTANDAR
* THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT OF MODIFYING THE DIMENSIONS REPRESENTED IN THIS PLANE WITHOUT PRIOR NOTICE
* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS DIMENSIONES REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SIN PREVIO AVISO

2004	DATE	NAME
Drawn		JGM
Checked		
Exhausted		
SCALE	RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS	
1:1	SOUNDPROOF GENSET	
	GSW110D - 1.500 RPM	
Replaced by:	No P[GSW5D-800_500	

POWER ENGINEERING