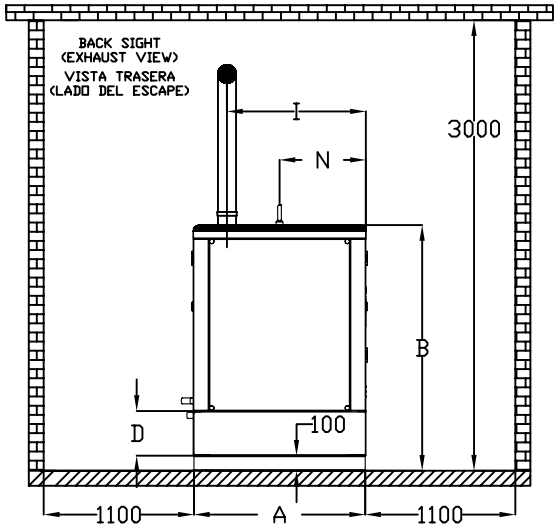

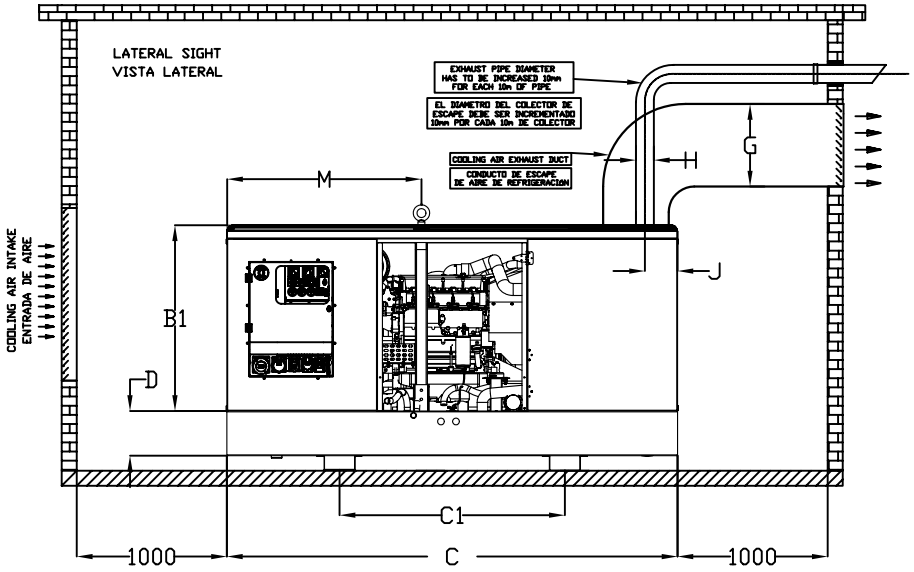

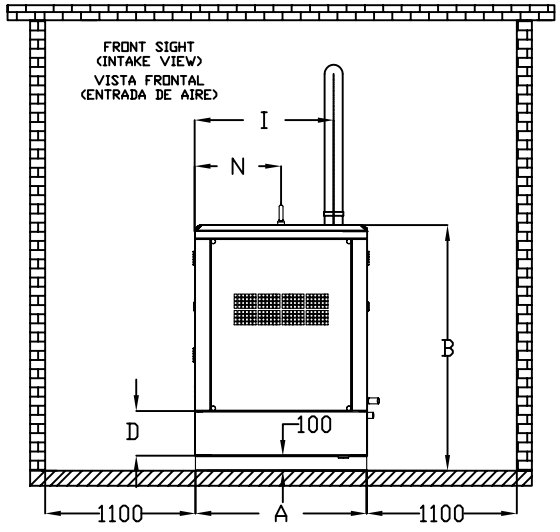

	GSW110D
A (mm)	1140
B (mm)	1636
B1 (mm)	1237
C (mm)	3000
C1 (mm)	1500
D (mm)	298
E (mm)	622
F (mm)	1029
G (mm)	972
H (mm)	125
I (mm)	925
J (mm)	217
K (mm)	1341
L (mm)	1000
M (mm)	1295
P (mm)	558

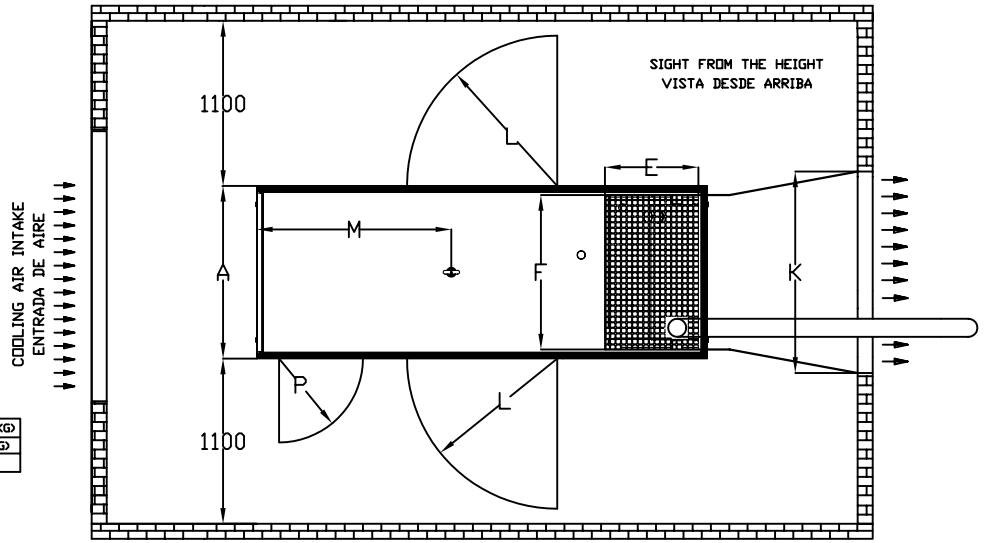

NOTE: GENERATING SET MUST BE LOCATED WITH, AT LEAST, ONE METER FREE SPACE AROUND FOR MAINTENANCE WORK

SURFACE OF COOLING AIR INTAKE LOUVERS MUST BE, AT LEAST, TWICE SURFACE OF COOLING AIR EXHAUST LOUVERS

NOTA: EL GENERADOR DEBE SITUARSE CON, AL MENOS, UN METRO LIBRE ALREDEDOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

LA SUPERFICIE DE REJILLA DE REFRIGERACION DE ENTRADA DEBE SER, AL MENOS, DOS VECES LA SUPERFICIE DE LA REJILLA DE SALIDA DE AIRE

MODEL/ MODELO	PRIME POWER	ENGINE	ALTERNATOR	FUEL TANK (LIT.)	WEIGHT (KG)
	POTENCIA	MOTOR	ALTERNADOR	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	PESO (KG)
GSW110D	102,5	BF4M 1013EC	UCI 274C	340	1900

MODEL/ MODELO	AIR FLOW/CAUDALES DE AIRE (M3/H)			FUEL CONSUMPTION/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H)	
	COMBUSTION	COOLING AIR	EXHAUST GASES		
	COMBUSTION	AIRE DE REFRIGERACION	GASES DE ESCAPE	75% LOAD	100% LOAD
GSW110D	377	6120	1048	16,7	22.2

* IF IN DOUBT-ASK, DO NOT SCALE / EN CASO DE DUDA-PREGUNTAR, NO ESCALAR
* RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS FOR STANDARD CONFIGURATION / DIMENSIONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS PARA CONFIGURACION ESTANDAR
* THE PRODUCER RESERVES THE RIGHT OF MODIFYING THE DIMENSIONS REPRESENTED IN THIS PLANE WITHOUT PRIOR NOTICE
EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS DIMENSIONES REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SIN PREVIO AVISO

2004	DATE	NAME
Drawn		JCM
Checked		
Examinated		

PRAMAC GROUP — POWER ENGINEERING

SCALE 1:1

RECOMMENDED INSTALLATION DIMENSIONS
SOUNDPROOF GENSET
GSW110D - 1.500 RPM

Nº PIGSW65D-80D_S00

Replacing:

Replaced by: