




9022

9022 Sylinteri

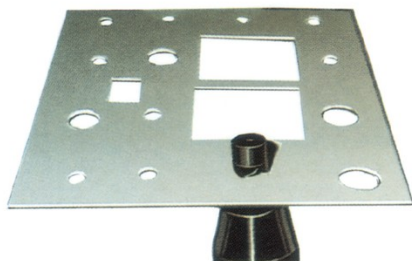

Esimerkki aukotuksesta



9030 Kaapelisakset

| ISO Kierre | Kierteen ulko Ø | Työkalu Ø |
|------------|-----------------|-----------|
| 16         | 16              | 16,2      |
| 20         | 20              | 21        |
| 25         | 25              | 25,5      |
| 32         | 32              | 32,5      |
| 40         | 40              | 40,5      |
| 50         | 50              | 50,5      |
| 63         | 63              | 65        |

## REI'ITYSSYLINTERIT

Täyttä terästä.

Rei'ittää terästä, alumiinia ja muovilaminaattia.

- Pyöreiden aukkojen halkaisija 13 millistä 170 milliin.
- Neliöaukkojen halkaisija 12 millistä 145 milliin.
- Teräksen paksuus max. 3 mm
- Ruostumattoman teräksen paksuus max. 2,5 mm
- Alumiinin ja muovilaminaatin paksuus max. 5 mm
- Saatavilla myös erikoiskokoja

### Tuotetiedot

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Rei'itysvoima:                       | 130 kN  |
| Maksimi työpaine:                    | 700 Bar |
| Iskun pituus:                        | 30 mm   |
| Öljykapasiteetti kokonaiseen iskuun: | 0,080 l |
| Pituus:                              | 200 mm  |
| Halkaisija:                          | 70 mm   |
| Paino:                               | 2,9 kg  |

| PG Kierre | Kierteen ulko Ø | Työkalu Ø |
|-----------|-----------------|-----------|
| 7         | 12,5            | 13        |
| 9         | 15,2            | 15,5      |
| 11        | 18,5            | 18,5      |
| 13,5      | 20,4            | 21        |
| 16        | 22,5            | 22,5      |
| 21        | 28,3            | 28,5      |
| 29        | 37              | 37        |
| 36        | 47              | 47        |
| 42        | 53,9            | 54,2      |
| 48        | 59,3            | 59,5      |

| GAS Kierre | Kierteen ulko Ø | Työkalu Ø |
|------------|-----------------|-----------|
| ¼"         | 13,15           | -         |
| ⅜"         | 16,66           | 17        |
| ½"         | 20,9            | 21        |
| ⅝"         | 22,9            | 24        |
| ¾"         | 26,44           | 26,5      |
| 1"         | 33,24           | 33,5      |
| 1 ¼"       | 41,9            | 42,5      |
| 1 ½"       | 47,8            | 48,5      |
| 2"         | 59,62           | 60,5      |
| 2 ½"       | 75,18           | 76        |
| 3"         | 87,8            | 90        |
| 4"         | 112,5           | 113       |