


CLASS ES – BENSIINI 3000 rpm

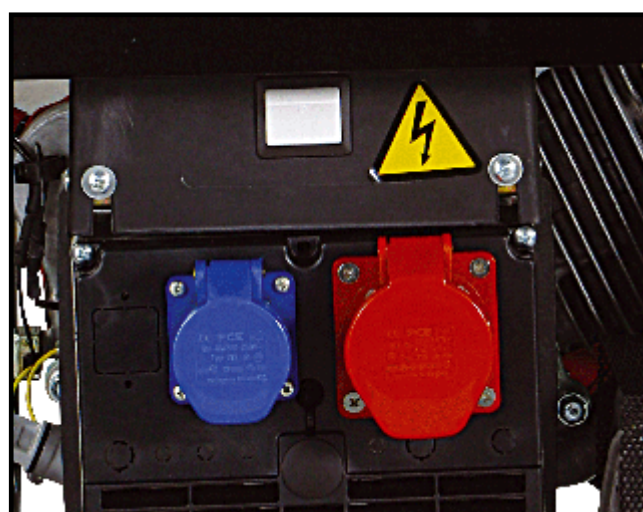

MALLI KOODI		ES3000 PE242SHI	ES4000 PE292SHI	ES5000 PE402SHI
3000 RPM				
3-VAIHE				
Teho LTP	kW			
Teho COP/LTP	kVA			
Voltti	V			
Taajuus	Hz			
Tehokerroin	cosφ			
1-VAIHE				
Teho LTP	kW	2,59	3,1	4,6
Teho COP/LTP	kVA	2,45/2,88	2,88/3,44	4,2/5,11
Voltti	V	230	230	230
Taajuus	Hz	50	50	50
Tehokerroin	cosφ	0,9	0,9	0,9
MOOTTORI				
Malli		Honda	Honda	Honda
Tyyppi		GX 160	GX 200	GX 270
Syl. tilavuus	cc	163	196	270
Sylinterit		1	1	1
Teho	kW	3,6	4,3	6,3
Polttoaine		Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini
Aspiraatio		Ahtamaton	Ahtamaton	Ahtamaton
Jäähdytys		Ilma	Ilma	Ilma
Käynnistys		Narulla	Narulla	Narulla
KULUTUS				
Kulutus	g/kWh	313	313	313
Kulutus 75 %	l/h	0,9	1,1	1,6
Tankin koko	l	11	11	11
Käyttöaika 75 %	h	11,8	9,9	6,7
MELU				
Melutaso LWA	dB(A)	96	95	97
Melutaso 7m	dB(A)	70	69	71
MITAT JA PAINOT				
Pituus	mm	623	623	729
Leveys	mm	409	409	500
Korkeus	mm	500	500	536
Kuivapaino	kg	40	43	58
STANDARDI LAITTEET				
Ylikuormitussuoja		•	•	•
Öljyvahti		•	•	•
Pistorasiat		2x230V 16A	2x230V 16A	2x230V 16A
SUOJALUOKAT				
Elektroninen suoja		IP 23	IP 23	IP 23
Pistorasiasuoja		IP 44	IP 44	IP 44
LISÄVARUSTEET				
Kuljetuslaatikko		•	•	•
Käyttötuntimittari		•	•	•

MALLI KOODI		ES5000 PE532THI	ES8000 PE612SHI	ES8000 PE652THI
3000 RPM				
3-VAIHE				
Teho LTP	kW	5,04		6,64
Teho COP/LTP	kVA	5,36/6,3		7,0/8,3
Voltti	V	400		400
Taajuus	Hz	50		50
Tehokerroin	cosφ	0,8		0,8
1-VAIHE				
Teho LTP	kW	3,74	6,43	4,93
Teho COP/LTP	kVA	3,14/4,11	6,0/7,15	4,11/5,48
Voltti	V	230	230	230
Taajuus	Hz	50	50	50
Tehokerroin	cosφ	0,9	0,9	0,9
MOOTTORI				
Malli		Honda	Honda	Honda
Tyyppi		GX 270	GX 390	GX 390
Syl. tilavuus	cc	270	389	389
Sylinterit		1	1	1
Teho	kW	6,3	8,3	8,3
Polttoaine		Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini
Aspiraatio		Ahtamaton	Ahtamaton	Ahtamaton
Jäähdytys		Ilma	Ilma	Ilma
Käynnistys		Narulla	Narulla	Narulla
KULUTUS				
Kulutus	g/kWh	313	313	313
Kulutus 75 %	l/h	1,6	2,2	2,1
Tankin koko	l	11	11	11
Käyttöaika 75 %	h	6,7	5,1	5,2
MELU				
Melutaso LWA	dB(A)	97	97	97
Melutaso 7m	dB(A)	71	71	71
MITAT JA PAINOT				
Pituus	mm	729	729	729
Leveys	mm	500	500	500
Korkeus	mm	536	536	536
Kuivapaino	kg	75	73	81
STANDARDI LAITTEET				
Ylikuormitussuoja		•	•	•
Öljyvahti		•	•	•
Pistorasiat		1x230V 16A 1x400V 16A	1x230V 16A 1x230V 32A	1x230V 16A 1x400V 16A
SUOJALUOKAT				
Elektroninen suoja		IP 23	IP 23	IP 23
Pistorasiasuoja		IP 44	IP 44	IP 44
LISÄVARUSTEET				
Kuljetuslaatikko		•	•	•
Käyttötuntimittari		•		•