

**SÄHKÖAGGREGAATTI****3,4 kW**  
1-vaiheinen**5001 DY**

**Tyyppi:** POWERI 5001 DY.S  
**Maksimi teho:** 5,0 kVA  
**Jatkuva teho:** 3,4 kW  
**Suositusteho:** 3,0 kW  
**Suojakehä:** Suojakehä 25 mm putkesta.

**Mitat:** Pituus: 700 mm  
 Leveys: 500 mm  
 Korkeus: 500 mm  
**Paino:** 70 kg (ilman nesteitä)  
**Takuu:** 1 vuosi


**MOOTTORI** **YANMAR Diesel-moottori**  
**Tyyppi:** L 70  
**Teho hv:** 7 hv  
**Teho kW:** 4,8 kW  
**Sylinteriluku:** 1-sylinterinen  
**Sylinteritilavuus:** 296 cm<sup>3</sup>  
**Voitelujärjestelmä:** Painevoitelu  
**Öljynvartija:** Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.  
**Polttoaine:** Dieselöljy tai polttoöljy  
**Polttoaines. til:** 3,5 litraa  
**Polttoaineen**  
**kulutus:** 0,5 l/h (kuormittamattomana)  
 1,0 l/h (75% kuormalla)  
**Käyttöaika:** 3,5 – 7 tuntia tankillisella  
**Melutaso:** LWA 98, 81 dB(A) 7m  
**Jäähdytys:** Ilmajäähdytteinen  
**Käynnistys:** Sähkökäynnisteinen sekä varalla narukäynnistys.

**GENERAATTORI** **MeccAlte S16W, itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä.**

**Ylikuormitettavuus:**  $I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$   
**Teho:** 5,0 kVA  
**Jännite:** 230 V / 50 Hz  
**Pistorasiapäätty:** 2 kpl Suko-pistorasioita + Ylikuormitussuoja

**LISÄVARUSTEET esim.**

- Kaukokäynnistys (KK.D)
- Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa (PA40)
- Polttoainepumppu (PAP.D)
- Tynnyriliitäntä (PA.TL)
- Pakoputken kierreltiös (PA.K)
- Pakoputken joustin (PA.J)
- Varavoima-automaatiikka (AKMF)
- Pyöräsarjat (PY)

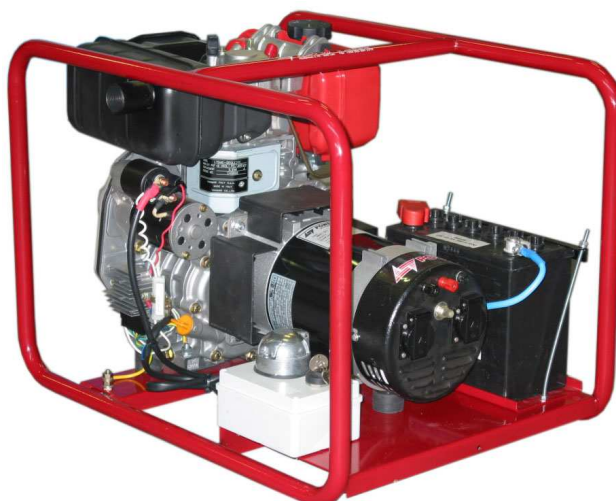

Kuvien laite on varustettu kauko-ohjausvalmiudella (OHJ.D)

Saatavana myös käynnistysautomaatiikalla (AK1), jolla laite voidaan liittää aurinkoenergiajärjestelmän automaattiseksi varavoimaksi invertterivaraajan ohjaamana.