

SÄHKÖAGGREGAATTI

Tyyppi:	Poweri 6501 DY
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	5,8 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 800 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	105 kg
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	YANMAR Diesel-moottori L 100 N
Tyyppi:	
Teho hv:	11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)
Teho kW:	8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	435 cm ³ (d 86 mm x isku 75 mm)
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.
Polttoaine:	Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoaines. til:	5,4 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,4 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	4 – 10 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte S16F, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä.
---------------------	---


Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl 16A Schuko (2 x 16 A sulake) tai 1 kpl 32A 1-vaihe CEE (25A sulake) 1 kpl 16A Schuko (16 A sulake)

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys • Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa • Polttoainepumppu • Tynnyriliitäntä • Pakoputken joustin • Kuormastakäynnistys • Varavoima-automaatiikka • Pyöräsarjat • Sekä "Räätälöidyt" mallit
----------------------	--

5,8 kW
1-vaiheinen

6501 DY

KUVIEN KÄYTTÖTUNTIKASIN ON LISÄVARUSTE

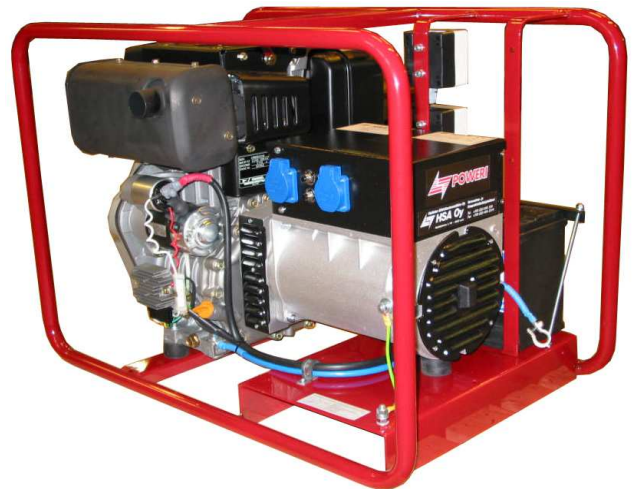

VAKIOMALLI TOIMITETAAN KAHELLA SCHUKO-PISTORASIALLA



SAATAVANA MYÖS, 32 A 3p CEE-PISTORASIALLA, JOLLOIN KOKO TEHO SAADAAN YHDESTÄ RASIASTA. (TARVITAAN ESIM. KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN.)
TEHDASTOIMITUKSESSA VELOITUKSETTA.
TILAUS TYYPPI: 6501 DY-PR32