

**4
POLES**
1500/1800 RPM

MONOFASE - SINGLE PHASE

SENZA SPAZZOLE / CONDENSATORE
BRUSHLESS / CAPACITOR

model	S1 40°C • H class		η	
	kVA 230V 50Hz	kVA 240V 60Hz	4/4 p.f.1 50Hz	4/4 p.f.1 60Hz
FK 4 MBS	5,5	6,8	77	78
FK 4 MCS	6,5	8,1	79	80
FK 4 MDS	8	10	81	82
FK 4 LC new	10	12	83	84
GK 4 MB	13,5	16,2	81	83
GK 4 LA	16	19,2	83	84
GK 4 LB	17,5	21	85	86

A SPAZZOLE / AVR
BRUSHES / AVR

model	S1 40°C • H class		η	
	kVA 230V 50Hz	kVA 240V 60Hz	4/4 p.f.1 50Hz	4/4 p.f.1 60Hz
FK 4 MBA	5,5	6,8	77	78
FK 4 MCA	6,5	8,1	79	80
FK 4 MDA	8	10	81	82
FKR 4 LC new	10	12	83	84
GKR 4 MB new	13,5	16,2	81	83
GKR 4 LA new	16	19,2	83	84
GKR 4 LB new	17,5	21	85	86

FK: analogic AVR
FK GK STEEL: digital AVR

TRIFASE - THREE PHASE

A SPAZZOLE / COMPOUND
BRUSHES / COMPOUND


model	S1 40°C • H class		η	
	kVA 230/400V 50Hz	kVA 277/480V 60Hz	4/4 p.f.0,8 50Hz	4/4 p.f.0,8 60Hz
FT 4 MAS	7	8,7	77	78
FT 4 MBS	9	11,2	79	80
FT 4 MCS	11	13,7	81	82
FT 4 MDS	13	16,2	83	84
FT 4 LC new	17	20	84	85
GT 4 MB	22	26,4	87	88
GT 4 LA	27	32,4	88	89
GT 4 LB	30	36	89	90

A SPAZZOLE / AVR
BRUSHES / AVR

model	S1 40°C • H class		η	
	kVA 230/400V 50Hz	kVA 277/480V 60Hz	4/4 p.f.0,8 50Hz	4/4 p.f.0,8 60Hz
FT 4 MAR	7	8,7	77	78
FT 4 MBR	9	11,2	79	80
FT 4 MCR	11	13,7	81	82
FT 4 MDR	13	16,2	83	84
FTR 4 LC new	17	20	84	85
GTR 4 MB new	22	26,4	87	88
GTR 4 LA new	27	32,4	88	89
GTR 4 LB new	30	36	89	90

All with digital AVR

I QUADRI ELETTRICI SONO DESCRITTI NEL LISTINO - CONTROL PANELS ARE DESCRIBED IN THE PRICE LIST

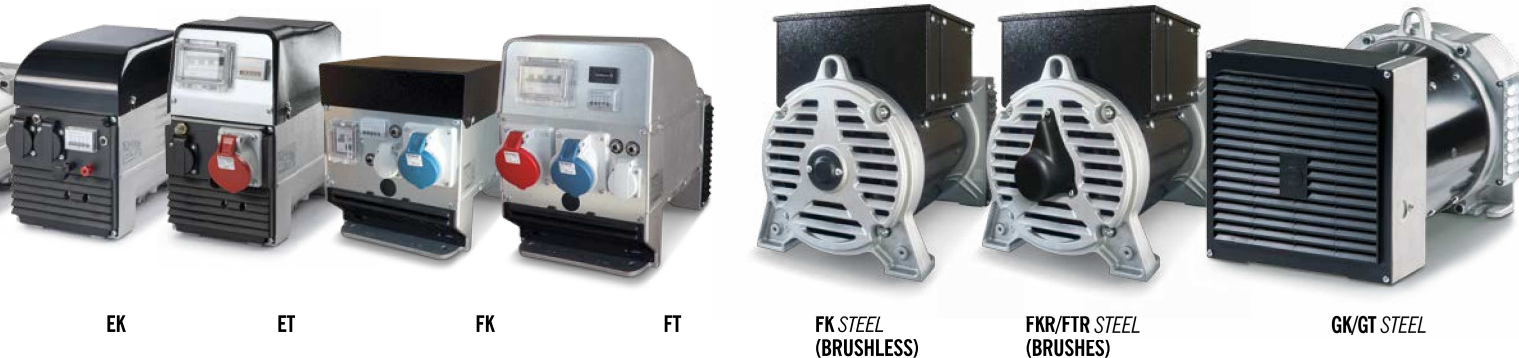

> grado di protezione IP23
> sistema di isolamento UL 1446 su richiesta

> protection degree IP23
> UL 1446 insulation system on request