



НДС 0%




ЕВРО

Стр.

Класс мощности:

БЕНЗИН	1 - фазный	0 - 2 kVA	A 1
		2 - 3 kVA	A 2
		3 - 5 kVA	A 3
		5 - 10 kVA	A 4
ДИЗЕЛЬ	3 - фазный	3 - 7 kVA	A 5
		7 - 13 kVA	A 6
		2 - 5 kVA	A 7
ДИЗЕЛЬ	1 - фазный	5 - 7 kVA	A 8
		3 - 10 kVA	A 9
		8 - 27 kVA 1500 об/мин	A 10
		6,5 - 27 kVA 3000 об/мин	A 11
		Сварочные аппараты	A 12

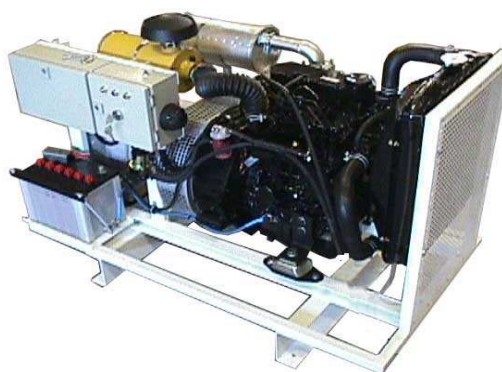

Измененные цены по адресу:

WWW.HSAOY.COM

Бензин

Световой поток

0 - 2 kVA

ТИП	EUROPOWER	HONDA	POWERI	EUROPOWER	HONDA
N	EPSi1000 Бензин	EU 10i Бензин	1501 BCI Бензин	EPSi2000 Бензин	EU 20i Бензин
Мощность [VA]	1000	1000	1500	1700	2000
Мощ. непрер. исп. [W]	900	900	1500	1500	1600
Защита	портфель	портфель	есть	портфель	портфель
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Honda	B & S	Honda	Honda
Модель	GXH50	GXH 50	126412	GX100	GX 100
Номин. мощность [лс]	1,8	1,8	5,5	2,5	2,5
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]			5 / 3,7		
Объем цилиндра [см ³]	50	50	206	98	98
Контр. ур. топлива [л]	есть	есть	0,6 / есть	есть	есть
Топливный бак [литр]	3,8	2,3	3,78	7,7	4,1
Потребление [л/ч]	0,3 - 0,6	0,3 - 0,6	0,9-1,8	0,7 - 1	0,7 - 1
Шум dB(A) 7м	64	52 - 57	75	70	59
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	инвертер	инвертер	A1-A	инвертер	инвертер
Мощность [VA]	1000	1000	1500	1700	2000
Напряжение [V]	230 / 12	230 / 12	230	230 / 12	230 / 12
Автом. предохранитель [A]	4 А	4 А	7 А	7 А	7 А
Автомат	нет	нет	-	нет	нет
Розетка 230 V	1 шт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-	-
Гарантия лет	1	1	3 мес.	1	1
Размеры д-ш-в см	47-27-38	45-24-38	51-35-46	56-34-42	51-29-43
Вес кг	14	13	28	22	21
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ				
Аккумулятор с электростартом входит в цену	нет	нет	нет	нет	нет

12 V кабель подзарядки: 27 €



EPSi1000



EU 10i



EPSi2000



EU 20i

Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин
Световой поток
2 - 3 кВА

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	PRAMAC	POWERI	POWERI
N	2201 BCI	2201 BI	2201 BV	2201 H	HG 3200	2601 BI	2601 BV
	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность [VA]	2 200	2 200	2 200	2 200	2 500	2 600	2 600
Мощ. непрер. исп. [W]	1 900	1 900	2 200	1 900	2 000	2 500	2 500
Защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	B & S	B & S	B & S	Honda	Honda	B & S	B & S
Модель	126412	127432	117432	GX 160	GX 160	121432	117432
Номин. мощность [лс]	5,5	5,5	6	5,5	5,5	6,5	6
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	5 / 3,7	5 / 3,7	5	3	3	6 / 4,4	5
Объем цилиндра [см ³]	206	206	182	163	163	206	182
Контр. ур. топлива [л]	0,6 / есть	0,6 / есть	0,7 / есть	есть	есть	0,6 / есть	0,7 / есть
Топливный бак [литр]	3,78	3,78	4	3,6	3,6	3,78	4
Потребление [л/ч]	0,9-1,8	0,9-1,8	0,6-1,3	0,5-1,1	0,5-1,1	0,9-1,8	0,6-1,3
Шум dB(A) 7м	75	75	75	66	66	75	75
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	S15W	S15W	S15W	S15W	S15W	S15W	S15W
Мощность [VA]	2 200	2 200	2 200	2 200	2 500	2 200	2 600
Напряжение [V]	230	230	230	230	230	230	230
Автом. предохранитель [A]	10	10	10	8	10	10	12
Автомат	-	-	-	-	-	-	-
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-	-	-	-
Гарантия лет	3 мес	2	2	1	1	2	2
Размеры д-ш-в см	56-40-42	56-40-42	60-40-49	60-40-45	63-46-42	56-40-42	64-40-45
Вес кг	35	35	36	35	38	35	39
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ						
Аккумулятор с электростартом входит в цену	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет


 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин
Световой поток
3 - 5 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	PRAMAC
N	4101 BI Бензин	4101 BV Бензин	4101 H Бензин	ES 5000 Бензин
Мощность [VA]	4 100	4 100	4 100	4 200
Мощ. непрер. исп. [W]	3 500	4 100	3 900	4000
Защита	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	B & S	B & S	Honda	Honda
Модель	202432	185432	GX 270	GX 270
Номин. мощность [лс]	8	9	9	(6,7) 9
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	6,7 / 4,9	7,5	6	(4,5) 6
Объем цилиндра [см ³]	305	296	270	270
Контр. ур. топлива [л]	0,8 / есть	1,4 / есть	есть	есть
Топливный бак [литр]	3,78	6	6	11
Потребление [л/ч]	1,2-2,6	0,7-1,8	0,7-1,8	0,7-1,8
Шум dB(A) 7м	75	75	71	72
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	S16W	S16W	S16W	SE 100
Мощность [VA]	4 100	4 100	4 100	4 200
Напряжение [V]	230	230	230	230
Автом. предохранитель [A]	16	20	16	16
Автомат	-	-	-	нет
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-
Гарантия лет	2	2	1	1
Размеры д-ш-в см	70-50-50	70-50-50	70-50-50	73-50-52
Вес кг	53	56	54	61
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ			
Аккумулятор с электростартом входит в цену	нет			нет


 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин

Световой поток

5 - 10 kVA

ТИП	PRAMAC	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	ES 8000	6001 BI	7/6001 BV	7/6001 H	7/8001 BV	7/8001 H	10M BV	
	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность [VA]	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	10 000	
Мощ. непрер. исп. [W]	5 500	4 800	5 800	5 800	5 800	5 800	9 500	
Защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	B & S	B & S	Honda	B & S	Honda	B & S	
Модель	GX 390	205432	245432	GX 390	245432	GX 390	350442	
Номин. мощность [лс]	13	10	13	13	13	13	18	
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	10,3	8,5 / 6,3	10,3	10,3	10,3	10,3	16	
Объем цилиндра [см ³]	389	305	391	389	391	389	570	
Контр. ур. топлива [л]	есть	0,8 / есть	1,5 / есть	есть	1,5 / есть	есть	1,7 / есть	
Топливный бак [литр]	11	3,78	7,1	6,5	7,1	6,5	8,5	
Потребление [л/ч]	1,2-2,9	1,8-3,3	1,2-3,2	1,2-2,9	1,2-3,2	1,2-2,9	1,6-4,6	
Шум dB(A) 7м	71	75	74	76	74	76	87	
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	
ГЕНЕРАТОР	S20W-95	S16F	S16F	S16F	S20F	S20F	S20F	
Мощность [VA]	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	10 000	
Напряжение [V]	230	230	230	230	230	230	230	
Автом. предохранитель [A]	15+25	25	25	20	25	20	30+16	
Автомат	-	-	-	-	-	-	-	
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	
Розетка 400 V	-	-	-	-	-	-	-	
Гарантия лет	1	2	2	1	2	1	2	
Размеры д-ш-в см	73-50-54	70-50-50	70-53-50	70-50-50	70-53-50	70-50-50	82-42-59	
Вес кг	73	65	75	73	90	88	105	
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ							
Аккумулятор с электростартом входит в цену	нет	нет						



7/6001 H

Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин
Трехфазный ток
3 - 7 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	4/6503 BV	4/6503 H	6503 BI	7/6503 BV	7/6503 H
	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность [VA]	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Мощ. непрер. исп. [W]	3 900	3 900	4 800	5 200	5 200
Защита	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	B & S	Honda	B & S	B & S	Honda
Модель	185432	GX 270	205432	245432	GX 390
Номин. мощность [лс]	9	9	10	13	13
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	7,5	6	8,5 / 6,3	10,3	10,3
Объем цилиндра [см ³]	296	270	305	391	389
Контр. ур. топлива [л]	1,4 / есть	есть	0,8 / есть	1,5 / есть	есть
Топливный бак [литр]	6	6	3,78	7,1	6,5
Потребление [л/ч]	0,7-1,8	0,7-1,8	1,8-3,3	1,2-3,2	1,2-3,2
Шум dB(A) 7м	75	71	75	74	76
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	T16F	T16F	T16F	T16F	T16F
Мощность [VA]	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Напряжение [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Автом. предохранитель [A]	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Автомат	есть	есть	есть	есть	есть
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Гарантия лет	1	1	2	2	1
Размеры д-ш-в см	70-50-50	70-50-50	70-44-50	70-53-50	70-50-50
Вес кг	73	73	71	81	79
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ				
Аккумулятор с электростартом входит в цену				нет	


 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин

Трехфазный ток

7 - 13 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	8003 BV	8003 H	7/10 H	10,0 BV	12,5 BV	12,5 H-S
	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Мощность [VA]	8 000	10 000	10 000	10 000	12 500	12 500
Мощ. непрер. исп. [W]	6 400	6 400	6 400	8 000	10 000	10 000
Защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	B&S	Honda	Honda	B&S		
Модель	245432	GX 390	GX 390	294442	350442	GX 620
Номин. мощность [лс]	13	13	13	14	18	20/14,9
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	10,3	10,3	10,3	12,5	16	16,2
Объем цилиндра [см ³]	391	389	389	480	570	614
Контр. ур. топлива [л]	1,5 / есть	есть	есть	1,7 / есть	1,7 / есть	есть
Топливный бак [литр]	7,9	6,5	6,5	8,5	8,5	20
Потребление [л/ч]	1,2-3,2	1,2-3,2	1,2-3,2	1,6-4,4	1,6-4,6	1,6-4,6
Шум dB(A) 7м	74	76	76	87	87	87
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	T20F	T20F	T20F	T20F	ВТО 3	T20F
Мощность [VA]	8 000	8 000	10 000	10 000	12 500	12 500
Напряжение [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Автом. предохранитель [A]	4 x 10	4 x 10	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16
Автомат	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Гарантия лет	2	1	1	2	2	1
Размеры д-ш-в см	70-53-50	70-50-50	70-50-50	82-42-59	82-42-59	96-53-50
Вес кг	85	92	92	95	105	105
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ					
Аккумулятор с электростартом входит в цену						

Цена с IP 54 защитой (GTS-генератор)



Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

12,5 BV-S

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Дизель
Световой поток
2 - 5 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	PRAMAC	POWERI
N	2201 DHZ	3501 DH	3501 DHZ	3/4101 DL	S 4500-1	3501 DY
	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность [VA]	2 200	4 100	3 500	4 100	4 050	4 100
Мощ. непрер. исп. [W]	1 900	3 200	3 300	3 000	2 900	3 400
Защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	Hatz	Honda	Hatz	Lombardini	Yanmar	Yanmar
Модель	1B20	GD 321 VXE	1B30	15LD315	L 70 ED	L 70 ED
Номин. мощность [лс]	4,2	7	6,3	6,7	6,7	6,7
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	3,8 / 2,8	6,5	5,6 / 4,1	5,6	6	6
Объем цилиндра [см ³]	232	321	347	315	296	296
Контр. ур. топлива [л]	свет	свет	свет	эл.свет	свет	свет
Топливный бак [литр]	3	4,6	5	4,3	3,5	3,5
Потребление [л/ч]	0,4 - 0,6	0,5-1,5	0,5 - 1,4	0,5-0,9	0,5-1,1	0,5-1,1
Шум dB(A) 7м	77	82	78	83	81	81
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	S15W	S16W	S16W	S16W	S16W	S16W
Мощность [VA]	2200	4100	3500	4100	4100	4100
Напряжение [V]	230	230	230	230	230	230
Автом. предохранитель [A]	10	16	15	16	16	16
Автомат	-	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд	есть	доп.оборуд
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	3 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-	-	-
Гарантия лет	1	1	1	1/1000 ч	1	1
Размеры д-ш-в см	70-50-50	80-50-59	80-50-59	80-53-59	81-45-50	70-50-50
Вес кг	50	85	68	70	84	70
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ					
Аккумулятор с электростартом входит в цену						


 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Дизель
Световой поток
5 - 7 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	PRAMAC	POWERI
N	6001 DL	7/6001 DHZ	6001 DH	S 6500-1	7/6001 DY
	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность [VA]	6 000	6 000	6 000	5 000	6 000
Мощ. непрер. исп. [W]	5 000	5 000	4 900	4 300	5 500
Защита	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	Lombardini	Hatz	Honda	Yanmar	Yanmar
Модель	6LD435	1B40	GD 410 VXE	L 100 ED	L 100 ED
Номин. мощность [лс]	10	9,3	9	10	10
Мощность 3000 об/мин [лс/kW]	8,5	8,4 / 6,2	8,3	7,7	7,7
Объем цилиндра [см ³]	436	462	410	406	406
Контр. ур. топлива [л]	эл.свет	свет	свет	свет	свет
Топливный бак [литр]	4,3	5	4,6	5,5	5,5
Потребление [л/ч]	0,5-1,5	0,5 - 2,3	0,5-2,0	0,5-2,1	0,5-2,1
Шум dB(A) 7м	83	82	82	82	82
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	S16F	S16F	S16F	S16W	S16F
Мощность [VA]	6000	6000	6000	5000	6000
Напряжение [V]	230	230	230	230	230
Автом. предохранитель [A]	20	20	20	20	25
Автомат	-	-	-	-	-
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-	-
Гарантия лет	1/1000 ч	1	1	1	1
Размеры д-ш-в см	80-53-59	80-50-59	80-50-59	80-50-59	80-50-59
Вес кг	95	93	105	105	105
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ				
Аккумулятор с электростартом входит в цену					



S 6500-1

 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Дизель
Трехфазный ток
3 - 10 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	PRAMAC	POWERI	POWERI	POWERI
N	4/6503 DY	6503 DH	6503 DL	7/6503 DHZ	S 6000-3	7/6503 DY	7/10 DY	7/10 DHZ
	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность [VA]	6 500	6 500	6 500	6 500	6 000	6 500	10 000	10 000
Мощ. непрер. исп. [W]	3 400	4 900	5 200	5 200	4 500	5 200	5 500	6 000
Защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ДВИГАТЕЛЬ	Yanmar	Honda	Lombardini	Hatz	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Hatz
Модель	L 70 ED	GD 410 VXE	6LD435	1B40	L 100 ED	L 100 ED	L 100 ED	1B40
Номин. мощность [лс]	6,7	9	10	9,3	10	10	10	9,3
Мощность 3000 об/мин [лс/кв]	6	8,3	8,5	8,4 / 6,2	7,7	7,7	7,7	8,4 / 6,2
Объем цилиндра [см ³]	296	411	436	462	406	406	406	462
Контр. ур. топлива [л]	свет	свет	эл.свет	свет	нет	свет	свет	свет
Топливный бак [литр]	3,5	4,6	4,3	5	5,5	5,5	5,5	5
Потребление [л/ч]	0,5-1,1	0,5-2,0	0,5-1,5	0,5 - 2,3	0,5-2,1	0,5-2,1	0,5-2,1	0,5 - 2,3
Шум dB(A) 7м	81	82	83	82	82	82	82	82
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	T16F	T16F	T16F	T16F	T16F	T16F	T20F	T20F
Мощность [VA]	6500	6500	6500	6500	6000	6500	10 000	10 000
Напряжение [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Автом. предохранитель [A]	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 16	4 x 16
Автомат	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Розетка 400 V	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Гарантия лет	1	1	1/1000 ч	1	1	1	1	1
Размеры д-ш-в см	80-50-59	80-50-59	80-53-59	80-50-59	80-53-59	80-50-59	85-50-59	80-50-59
Вес кг	90	110	96	99	96	110	130	124
ЦЕНА [ЕВРО] €	ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ							
Аккумулятор с электростартом входит в цену								

Цена с IP 54 защитой (GTS-генератор)



(с 8 kVA генератором)


 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

MITSUBISHI

Охлаждение жидкостью /морской водой

3000 об/мин
Дизель
Трехфазный ток
8 - 27 kVA


ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	8 DMW2	12,5 DMW2	15 DMW2	20 DMW2	27 DMW2
	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность [VA]	8 000	12 500	15 000	20 000	27 000
Мощ. непрер. исп. [W]	6 400	10 000	12 000	15 000	21 600
Защита	подставка	подставка	подставка	подставка	подставка
ДВИГАТЕЛЬ					
Модель	L2E	L3E	S3L2	S3L2	S4L2
Номинальная мощн. kW(HP)	8,6(11,5)	13,2(17,7)	19,5(26,1)	19,5(26,1)	26,5(35,5)
Мощность 3000 об/мин kW(HP)	8,2(10,9)	12,6(16,9)	18,6(24,9)	18,6(24,9)	25,1(33,7)
Объем цилиндра [см ³]	635/2	952/3	1318/3	1318/3	1758/4
Контр.ур. топлива [л]	есть	есть	есть	есть	есть
Об. топл.бака [л]	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд
Потребление [лс]	2,8	2,4	6,7	6,7	9
Шум dB(A) 1м/7м	91 / 76	92 / 76	92 / 77	92 / 77	93 / 77
Охлаждение	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость
ГЕНЕРАТОР					
Мощность [VA]	T20F/ECO	T20F/ECO	ВТО/ECO	ВТО/ECO	ECO28
Напряжение [V]	8 000	12 500	15 000	20 000	27 000
Автом. предохранитель [A]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Автомат	4 x 10	4 x 16	4 x 16	3 x 20	3 x 32
Розетка 230 V (трехфазный)	есть	есть	есть	есть	есть
Розетка 400 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
	16A/ 1 шт	16A/ 1 шт	16A/ 1 шт	32A/ 1 шт	32A/ 1 шт
Гарантия лет	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч
Размеры д-ш-в см	Размеры подставки: 150-63	97-50-60	110-47-63	120-60-65	130-60-75
Вес кг	186	200	270	283	418

ЦЕНА [ЕВРО] €

аккумуля. вход. в цену

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Модель охлаждения морской водой (Marine)
Включ. циркулирующий насос и теплообменник

Доп. оборудование

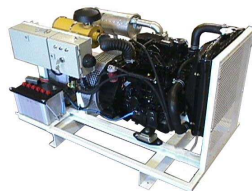 Шумовая/погодная защита
 Дистанционное управление
 Автомат. резерв. мощность

15 DMW2

15 DMW2 Marine

Шумоизоляция SSWS

 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

MITSUBISHI

Охлаждение жидкостью /морской водой

1500 об/мин
Дизель
Трехфазный ток
6,5 - 27 kVA

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	6,5 DMW4	10 DMW4	15 DMW4	20 DMW4	27 DMW4
	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Мощность [VA]	6 500	10 000	15 000	20 000	27 000
Мощ. непрер. исп. [W]	5 200	8 000	11 500	16 000	21 600
Защита	подставка	подставка	подставка	подставка	подставка
ДВИГАТЕЛЬ					
Модель	L3E	S3L2	S4L2	S4Q2	S4S
Номин. мощность [лс]	6,6(8,9)	10,1(13,6)	14,3(19,2)	21,7 (29,0)	29,4(39,5)
Мощн. 1500 об/мин [лс/kW]	6,3(8,5)	9,6(12,8)	13,6(18,2)	19,9 (26,5)	28(37,5)
Объем цилиндра [см ³]	952/3	1318/3	1758/4	2505/4	3331/4
Контр. ур. топлива [л]	есть	есть	есть	есть	есть
Топливный бак [литр]	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд	доп.оборуд
Потребление [л/ч]	2,3	3,3	4,6	6,1	8,8
Шум dB(A) 1м	81	84	85	85	87
Охлаждение	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость
ГЕНЕРАТОР					
Мощность [VA]	ВТО/ЕСО	ВТО/ЕСО	ВТО/ЕСО	ЕСО28	ЕСО32
Напряжение [V]	6 500	10 000	15 000	20 000	27 000
Автом. предохранитель [A]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Автомат	4 x 10	4 x 16	4 x 20	4 x 25	4 x 32
Розетка 230 V	есть	есть	есть	есть	есть
Розетка 400 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
	16A/ 1 шт	16A/ 1 шт	32A/ 1 шт	32A/ 1 шт	32A/ 1 шт
Гарантия лет	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч	1/1000 ч
Размеры д-ш-в см	Размеры подставки: 150-63	97-50-60	130-60-70	140-65-80	165-65-80
Вес кг	210	283	313	418	512

ЦЕНА [ЕВРО] €

аккумуля. вход. в цену

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Модель охлаждения морской водой (Marine)
Включ. циркулирующий насос и теплообменник

Доп. оборудование

 Шумовая/погодная защита
 Дистанционное упр-ние
 Автомат. резерв. мощность

10 DMW4

10 DMW4 Marine

Погодная защита SSW

 Измененные цены в интернете по адресу: WWW.HSAOY.COM

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.

Бензин / Дизель
Световой поток / Трехфазный ток
СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

ТИП	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI	POWERI
N	EW170 H	EW200 BV	EW200 H	EW200 DL	EW200 DY	EW220 H	EW220 DY	ARC300 BV
	Бензин	Бензин	Бензин	дизель	дизель	Бензин	дизель	Бензин
Свароч.ток А / %	130 / 35	200 / 35	200 / 35	200 / 35	200 / 60	210 / 35	190 / 40	250 / 60
Свароч.ток А / %	110 / 80	170 / 60	170 / 60	170 / 60	150	170 / 60	170 / 60	300 / 35
Электрод макс. мм	3,25	4	4	4	4	5	4	5
Включ.напряж. V	79	75	75	75	75	73	73	70
Сварочное напряж. V	21,8-26,8	22-28	22-28	22-28	22-28	21,6-28,8	21,6-28,8	21,6-32
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	B&S Vang	HONDA	Lombardini	Yanmar	Honda	Yanmar	B & S
Модель	GX 270	245432	GX 390	6LD435	L 100 ED	GX 390	L 100 ED	350447
Номин. мощность [лс]	6,7(9)	9,7(13)	9,7(13)	7,5(10)	7,5(10)	9,7(13)	7,5(10)	7,5(10)
Мощн. 3000 об/мин [лс/kV]	4,5(6)	7,8(10,5)	7,7(10,3)	6,3(8,5)	5,8(7,7)	7,7(10,3)	5,8(7,7)	11,9(16)
Объем цилиндра [см ³]	270	391	389	436	406	389	406	570
Контр. ур. топлива [л]	есть	есть	есть	свет	свет	есть	свет	есть
Объем топл.бака [л]	6	7,9	6,5	4,3	5,5	6,5	5,5	6,5
Потребление [л/ч]	0,7-1,8	2,4	1,2-3,2	0,5-1,5	0,5-2,1	1,2-3,2	0,5-2,1	3,8
Шум dB(A) 7м	71	76	76	83	82	76	82	89
Охлаждение	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух
ГЕНЕРАТОР	Sincro	Sincro	Sincro	Sincro	Sincro	Sincro	Sincro	Sincro
Мощность [VA]	EW 170 DC	EW 200 DC	EW 200 DC	EW 200 DC	EW 200 DC	EW 220 DC	EW 220 DC	EW 250 T DC
Напряжение [V]	3 000	4 000	4 000	4 000	5 000	3 500	3 500	4 000
Автом. предохран. [A]	-	-	-	-	-	6 500	6 500	10 000
Автомат	-	-	-	-	-	есть	есть	есть
Розетка 230 V	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	3 шт	3 шт	2 шт
Розетка 400 V	-	-	-	-	-	1 шт	1 шт	1 шт
Гарантия лет	1	2	1	1	1	1	1	2
Размеры д-ш-в см	85-50-50	85-53-50	85-53-50	85-53-50	85-50-59	85-50-50	85-53-51	90-42-59
Вес кг (инструкция)	67	89	89	95	95	90	100	144

ЦЕНА [ЕВРО] €

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ POWERI В ПРАЙС-ЛИСТЕ НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ

 Аккумулятор с электростартом
 входит в цену

Сварочный кабель 200 А / 35 мм² / 5м
 Сварочный кабель 200 А / 35 мм²
 Сварочный кабель 200 А / 50 мм²
 Сварочный кабель 300 А / 35 мм²
 Сварочный кабель 300 А / 50 мм²
 Другие кабели по отдельному предложению

Сварочный стандартный щиток
 Еврощиток
 Автоматический сварочный щиток

Молоток+стальная щетка

Все приборы поставляются настроенными и обкатанными, с топливом и жидкостями.



EW 220 H